

# МСК75J

## Фотокаталитический воздухоочиститель с увлажнением



NEW

**Ururu**



MCK75JVM-K



ARC458A4  
(в стандарте)

3 цвета панели



в комплекте

### УЛУЧШЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокоэффективная многоступенчатая очистка воздуха от пыли, пуха, шерсти животных, пыльцы, бактерий, вирусов, вредных веществ, формальдегидов
- Уникальная технология Daikin с использованием стримерного разряда
- Эффективное удаление аллергенов
- Эффективное удаление запахов, табачного дыма
- Экономичный комбинированный фильтр рассчитан на 7 лет непрерывной работы воздухоочистителя
- Дополнительный восстанавливаемый каталитический деодорирующий картридж для отдельного использования в прихожих, ванных, кухнях и т.п.

### УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОМФОРТА


- Бесшумная работа: нижний уровень шума = 17 дБА
- Интенсивность очистки при высоком расходе воздуха: расход воздуха в режиме TURBO достигает 7,5 м³/мин (450 м³/час), что достаточно для нормальной рециркуляции воздуха в помещении площадью до 46 м²
- Простота управления и обслуживания:  
- современный беспроводной пульт дистанционного управления
- Индикаторы позволяют визуально контролировать запыленность воздуха, наличие запахов, влажность, расход воздуха
- Защита от детей с пульта управления


### ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

- Увлажнение с производительностью до 600 мл/час обеспечит в помещении комфортную влажность даже в условиях пониженной влажности наружного воздуха
- Система увлажнения с разделенным потоком воздуха исключает понижение температуры воздуха в помещении
- Увлажняющая система имеет специальный бактерицидный элемент с ионами серебра (срок службы более 10 лет)

### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

- Сочетание с любыми интерьерами: в комплекте сменные лицевые панели трёх цветов

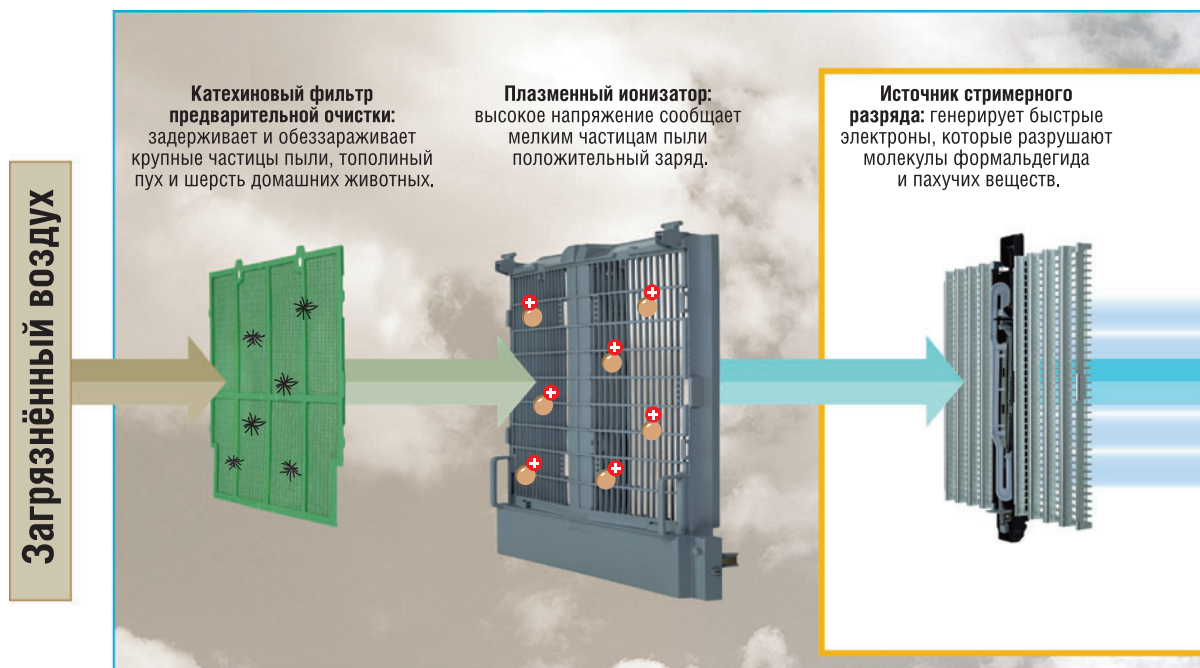

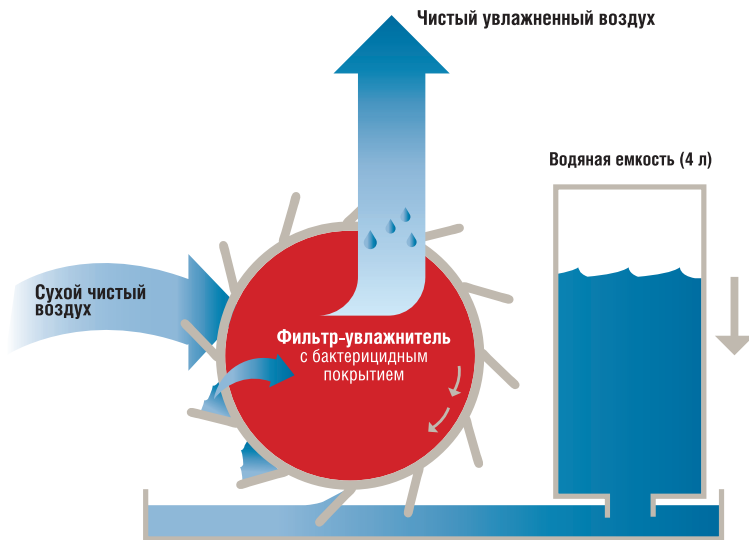

Водяной поддон с бактерицидным элементом, содержащим ионы серебра



Деодорирующий каталитический картридж

## MCK75J

### МОДЕЛЬ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ

|                |           |    |
|----------------|-----------|----|
| Электропитание |           |    |
| Размеры        | В x Ш x Г | мм |
| Цвет           |           |    |
| Вес            |           | кг |

### MCK75J

|  |
|--|
| 1- 220-240 В, 50 Гц                    |
| 590 x 395 x 268                        |
| Корпус - черный / Панель - серебристая |
| 11                                     |

### РЕЖИМ РАБОТЫ: ОЧИСТИТЕЛЬ

|   |        | TURBO | HIGH | STANDARD | LOW  | SILENT |
|---|--------|-------|------|----------|------|--------|
| Потребляемая мощность                   | Вт     | 81    | 35   | 18       | 11   | 8      |
| Рабочий ток                             | А      | 0.71  | 0.31 | 0.19     | 0.12 | 0.09   |
| Уровень звукового давления              | дБА    | 50    | 43   | 36       | 26   | 17     |
| Воздухопроизводительность               | м³/час | 450   | 330  | 240      | 150  | 60     |
| Для помещения площадью (ориентировочно) | м²     |       |      | 46       |      |        |

### РЕЖИМ РАБОТЫ: ОЧИСТИТЕЛЬ + УВЛАЖНИТЕЛЬ

|                            |        | TURBO | HIGH | STANDARD | LOW  | SILENT |
|----------------------------|--------|-------|------|----------|------|--------|
| Потребляемая мощность      | Вт     | 84    | 37   | 20       | 13   | 12     |
| Рабочий ток                | А      | 0.72  | 0.32 | 0.19     | 0.13 | 0.11   |
| Уровень звукового давления | дБА    | 50    | 43   | 36       | 26   | 17     |
| Воздухопроизводительность  | м³/час | 450   | 330  | 240      | 150  | 120    |
| Увлажнение                 | мл/ч   | 600   | 470  | 370      | 290  | 240    |

Объем резервуара для жидкости

Фильтр предварительной очистки

Аккумулятор пыли

Источники фотокатализа

Соединительный шнур

Комплект принадлежностей

Сетка из полипропилена с катионом

Плазменный ионизатор, электростатический фильтр

Диоксид титана и стримерный разряд

Провод длиной 2,5 м и сечением 0,72 мм²

Гофрированный фильтр, инструкция по эксплуатации

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ (в стандартной поставке)

Комплект гофрированных фильтров (7 шт.)

Фильтр-увлажнитель

Комплект лицевых панелей (2 шт.)

KAC98A4E

KNME98A4E

BCK75J-BD

## ОБЛАСТЬ ОБЪЁМНОГО СТРИМЕРНОГО РАЗРЯДА

**Гофрированный комбинированный фильтр:** электростатический фильтр (его передняя поверхность) притягивает частицы пыли, заряженные положительно.

**Фильтр из титаносодержащего минерала:** задерживает и нейтрализует пахучие вещества перед возвращением воздуха в помещение

Оборотная сторона фильтра с титаносодержащим минералом задерживает и разрушает запахи, бактерии и вирусы.

Сухой воздух

Увлажняемый воздух

**Высоконапорный вентилятор** с инверторным управлением двигателя (ширина всего 20 мм)

**Антибактериальный увлажняющий фильтр**

**Чистый увлажненный воздух**