

ВО 250



Серия 01



Серия 02



Серия 03

Преимущества:

Удобный монтаж в любом положении
 Удобное подключение к электросети
 Встроенные термоконтакты
 Не требуют обслуживания и надежны в работе

Конструкция:

Компактные, малозумные осевые вентиляторы серии 02 используются для установки в системах вентиляции производственных и общественных помещений, а также холодильной техники и кондиционирования. Лопастей вентиляторов имеют серповидную форму и изготовлены из оцинкованной стали, покрыты эмалью. Вентиляторы данной серии имеют электродвигатели с внешним ротором.

Расчетный срок службы не менее 40 000 часов.



Конструктивное исполнение:

Вентиляторы ВО изготавливаются по ТУ 4861-024-15185548-04; ГОСТ 11442-90.

Условия эксплуатации:


Вентиляторы осевые предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше 45 °С, содержащих твердые примеси не более 100 мг/м³, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 2-й категории размещения по ГОСТ 15150-90, с температурой окружающей среды до плюс 40 °С.

	ВО 250-4E	ВО 250-4
Напряжение/частота, В/50 Гц	230	380
Фазность, ~	1	3
Потребляемая мощность, Вт	30	36
Ток, А	0,13	0,11
Максимальный расход воздуха, м ³ /час	1480	1520
Частота вращения, мин ⁻¹	1400	1430
Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С	75	75
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ (А)	50	50
Класс защиты двигателя	IP44	IP44
Емкость конденсатора, мкФ	1	–
Тип термозащиты	Автомат.	Автомат.
Вес, кг	2,5	3,5
Регулятор скорости	СРМ1, СРС1	–

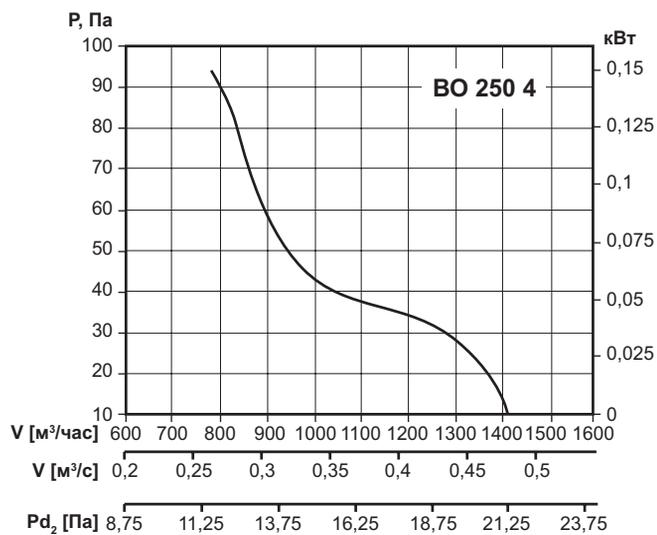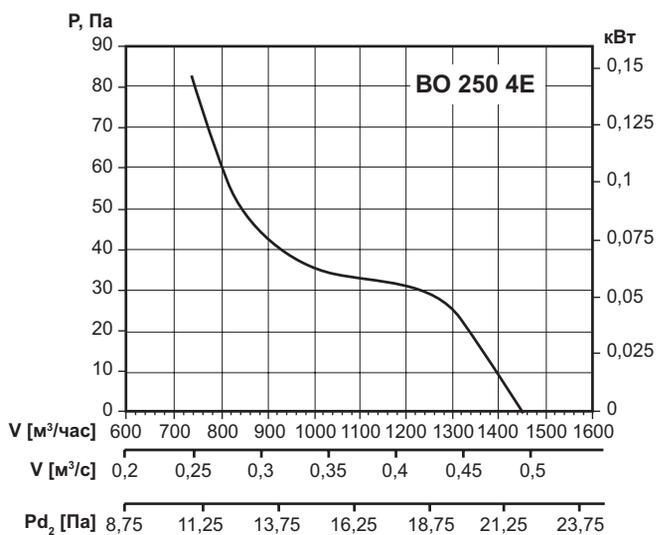

BO 250-4E

LwA вход/выход	дБ(А)	Октавные полосы частот, Гц									
		Гц	Общ.	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
	60	51	52	53	53	52	50	46	42		

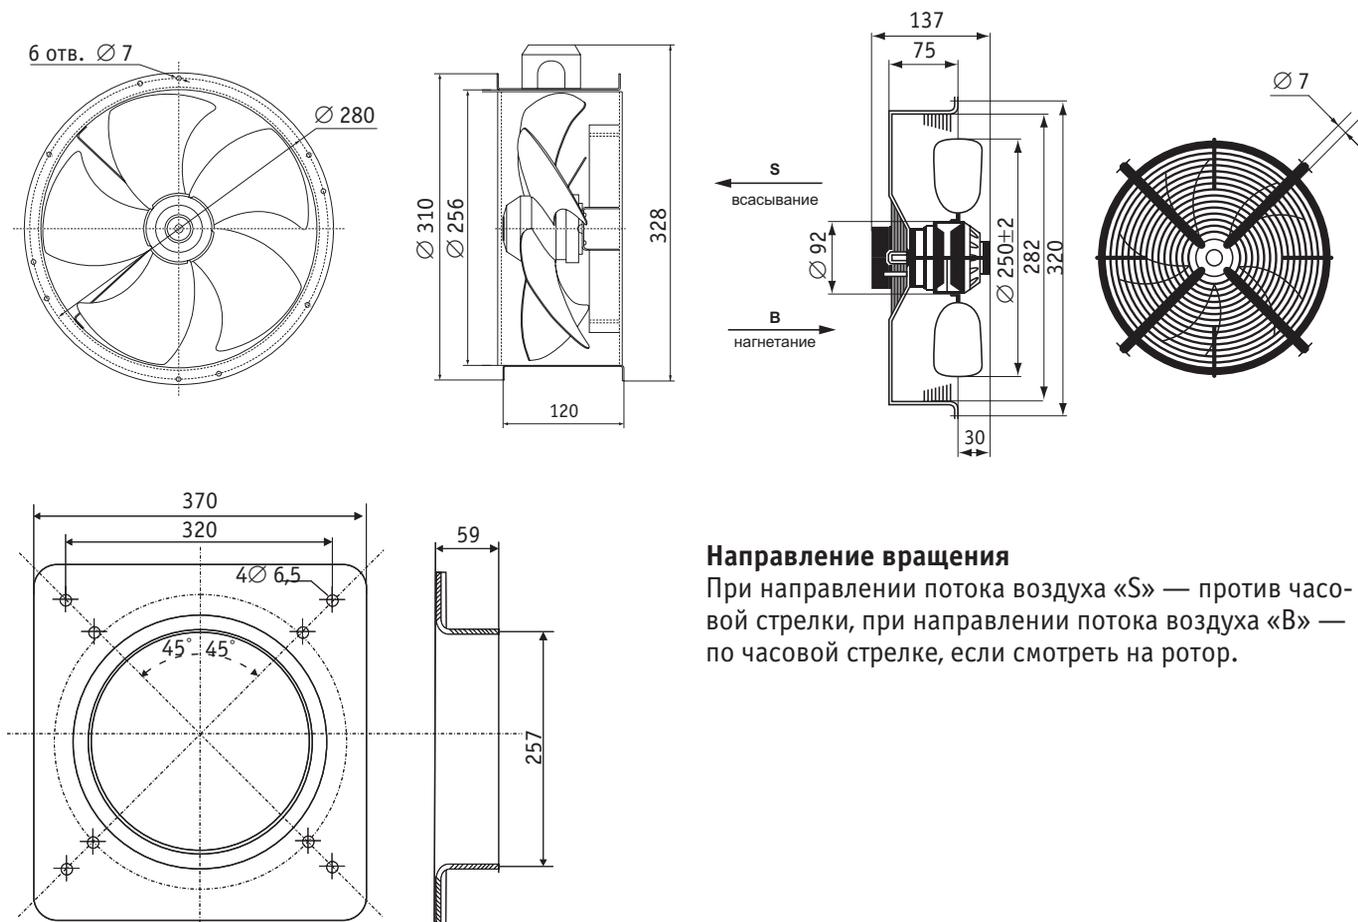

Направление вращения

При направлении потока воздуха «S» — против часовой стрелки, при направлении потока воздуха «B» — по часовой стрелке, если смотреть на ротор.