

Общая информация



Назначение

Радиальные вентиляторы общего назначения применяются в стационарных системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, технологических установках и т.д.

Они предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше 80 °С для обычного исполнения (до 200 °С — для теплостойкого исполнения Ж2), содержащих твердые примеси не более 0,1 г/м³, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов. Для вентиляторов двухстороннего всасывания (двухсторонних) с расположением ременной передачи в перемещаемой среде температура перемещаемой среды не должна превышать 60 °С.

Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды от -40 °С до +40 °С.

Категория размещения вторая: в условиях умеренного климата, первая — при защите электродвигателя от прямого солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата (по ГОСТ 15150-90).

Вентиляторы разделяют, в зависимости от величины полного давления, на:

- вентиляторы низкого давления — должны создавать полное давление до 1000 Па;
- среднего давления — свыше 1000 до 3000 Па;
- высокого давления — свыше 3000 до 12 000 Па.

Обозначения радиальных вентиляторов (по ГОСТ 5976-90) ВР (ВЦ) 14-46 (300-45; 86-77):

1. Буквы «В» — вентилятор.
2. Буквы «Р» и «Ц» — радиальный или центробежный.
3. Стократной величины коэффициента полного давления в режиме максимального КПД, округленного до целого числа.
4. Величины быстроходности n_H в режиме максимального КПД, округленной до целого числа.
5. Номера вентилятора (числа, соответствующего наружному диаметру рабочего колеса D , в дециметрах, по ГОСТ 10616).
6. Исполнение радиальных вентиляторов:
 - «1» — на одном валу с электродвигателем;
 - «2» — на клиноременной передаче.

Конструктивное исполнение:

По ГОСТ 5976-90. Изготавливаются по ТУ 4861-020-15185548-04.

Радиальные вентиляторы состоят из трех основных элементов: рабочего колеса, спирального корпуса и привода.

- Корпус вентиляторов выполнен из оцинкованной стали. Метод сварки не применяется. Отдельные части корпуса соединяются с применением соединительной формы «Pittsbourg».

- Рабочее колесо вентилятора изготавливается с лопатками, загнутыми вперед (в сторону вращения), или с лопатками, загнутыми назад. Выпускаются вентиляторы одностороннего и двухстороннего всасывания.
- Для привода радиальных вентиляторов используются трехфазные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором серии АИР (АИМ — во взрывозащищенном исполнении).
- Для защиты электродвигателя от перегрева вентиляторы оборудованы встроенными термодатчиками (позисторами) с выводами для подсоединения к устройству защиты электродвигателя.

По направлению вращения рабочего колеса различают вентиляторы правого и левого вращения (по ГОСТ 22270-76) (рис. 1,2):

Вентилятор правого вращения: вентилятор, рабочее колесо которого вращается по часовой стрелке — вид со стороны всасывания.

Вентилятор левого вращения: вентилятор, рабочее колесо которого вращается против часовой стрелки — вид со стороны всасывания.

У вентиляторов **двухстороннего всасывания** направление вращения определяется со стороны, противоположной приводу.

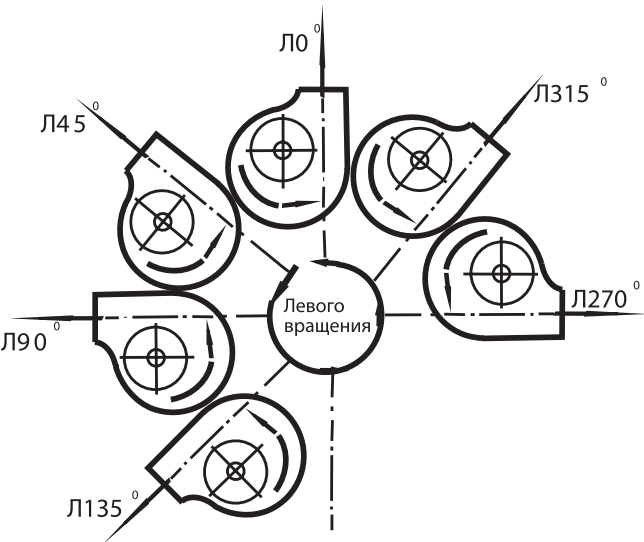


Рис. 1. Радиальные вентиляторы левого вращения

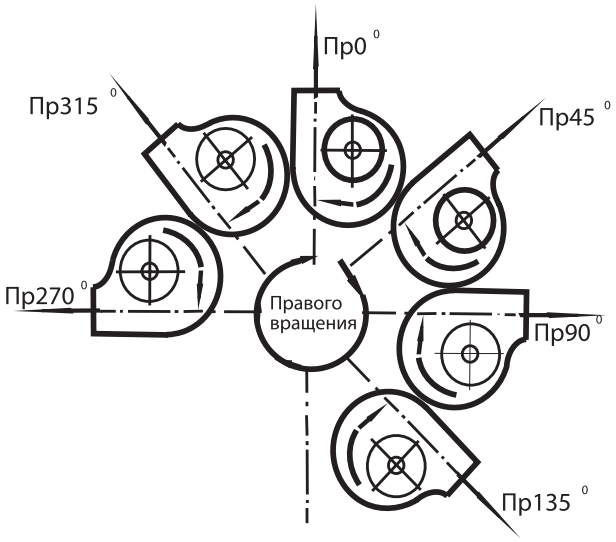


Рис. 2. Радиальные вентиляторы правого вращения

Замена вентиляторов по аэродинамическим характеристикам

Требуемый вентилятор	Вентилятор, предлагаемый для замены
ВЦ 14-46 ВР 15-45	ВР 300-45
ВЦ 4-75 ВР 80-75 Ц 4-70	ВР 86-77
ВР 132-30	ВДС
ВКРМ 4... 12,5	ВКР 4... 12,5

Исполнение вентиляторов по назначению и материалам

Исполнение	Материал	Условное обозначение	Max t °C перемещаемой среды	Группы взрывоопасной смеси	Классы взрывоопасных зон помещения	Назначение	Примечание
Общего назначения	Оцинкованная сталь	---	80			Для перемещения воздуха и других газопаровоздушных сред, не вызывающих ускоренной коррозии оцинкованной стали (скорость коррозии не выше 0,1мм в год), с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м³ — для радиальных вентиляторов и не более 0,01 г/м³ — для осевых вентиляторов, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.	
Теплостойкие	Оцинкованная сталь	Ж2	200				

Исполнение вентиляторов по назначению и материалам (продолжение)

Исполнение	Материал	Условное обозначение	Max t °C перемещаемой среды	Группы взрывоопасной смеси	Классы взрывоопасных зон помещения	Назначение	Примечание
Коррозионно-стойкие	Нержавеющая сталь (12X18H10T или аналогичная по характеристикам)	K1	80			Для перемещения агрессивных невзрывоопасных газопаровоздушных смесей, не вызывающих ускоренной коррозии нержавеющей стали (12X18H10T) или аналогичной по характеристикам (скорость коррозии не выше 0,1мм в год), с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м ³ . — для радиальных вентиляторов и не более 0,01 г/м ³ . — для осевых вентиляторов, не содержащих взрывчатых и липких веществ и волокнистых материалов.	
Коррозионно-стойкие теплостойкие	Нержавеющая сталь (12X18H10T или аналогичная по характеристикам)	K1Ж2	200				
Взрывозащищенные	Нержавеющая сталь, алюминиевые сплавы	B1	80	T1-T4 T1-T3	B-Ia B-Ib B-IIa	Для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей IIA и IIB категорий (за исключением взрывоопасных смесей с воздухом коксового газа IIBT1, окиси пропилена IIBT2, окиси этилена - IIBT2, формальдегида - IIBT2, этилтрихлор-этилена - IIBT2, этилена - IIBT2, винил-трихлорсилена IIBT3, этилдихлорсилена IIBT3) и других смесей по заключению проектных организаций, не содержащих взрывчатых веществ, не вызывающих ускоренной коррозии алюминиевых сплавов, оцинкованной стали и латуни (скорость коррозии не выше 0,1мм в год) с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м ³ , не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.	Не применимы: Для перемещения газопылевоздушных смесей от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением. Вентиляторы из алюминиевых сплавов не применимы для перемещения газопаровоздушных смесей, содержащих окислы железа.
Взрывозащищенные	Алюминиевые сплавы	B2	80	T1-T4 T1-T3	B-Ia B-Ib B-IIa		
Взрывозащищенные, теплостойкие	Оцинкованная сталь-латунь	B1Ж2	200	T1-T4 T1-T3	B-Ia B-Ib B-IIa		

Исполнение вентиляторов по назначению и материалам (продолжение)


Исполнение	Материал	Условное обозначение	Max t °C перемещаемой среды	Группы взрывоопасной смеси	Классы взрывоопасных зон помещения	Назначение	Примечание
Взрывозащищенные коррозионно-стойкие	Нержавеющая сталь (12Х18Н10Т или аналогичная по характеристикам)	ВК1	80	T1-T4		Для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей IIA и IIB категорий, не содержащих взрывчатых веществ и загрязненных примесями агрессивных газов и паров, не вызывающих ускоренной коррозии нержавеющей стали и латуни (скорость коррозии не выше 0,1мм в год) с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м³, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.	Не применимы: Для перемещения газопылевоздушных смесей от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением.
Взрывозащищенные коррозионно-стойкие тепло-стойкие	Нержавеющая сталь (12Х18Н10Т или аналогичная по характеристикам)	ВК1Ж2	200	T1-T3 T1-T2			

Примечание.:
Группы и категории взрывоопасных смесей по ГОСТ 12.1.011-78.
Классы взрывоопасных зон помещений по ПУЭ.

Важно!
Рекомендации по монтажу вентиляторов

Между выходным патрубком вентилятора и воздуховода всегда рекомендуется помещать антивибрационную прокладку (гибкую вставку). Она предотвращает передачу вибрации от вентилятора к каналу. Вентиляторы устанавливаются на виброизоляторах, в некоторых случаях на виброизоляторах устанавливается и плита, на которой располагаются вентиляционные установки. Рекомендуется также предусматривать прямой участок воздуховода сразу же после места его подсоединения к вентилятору. Длина этого участка должна быть, по крайней мере, в 1,5 раза больше максимального диаметра

тра вентилятора и внутри его должна быть звукоизоляция толщиной не менее 25 мм. Прямой участок воздуховода позволяет снизить турбулентность и связанные с ней шум и вибрации. На выходе воздуха из вентилятора должны быть предусмотрены расширительные патрубки с углом не более 30°, при заборе воздуха они должны быть не более 60°. Это правило является общим для всего вентиляционного контура системы. Резкое изменение сечения каналов почти всегда приводит к появлению эффекта «гула». Не рекомендуется параллельная работа нескольких вентиляторов без элементов сети. Не допустима работа радиальных вентиляторов вне вентиляционной системы (Без нагрузки!).

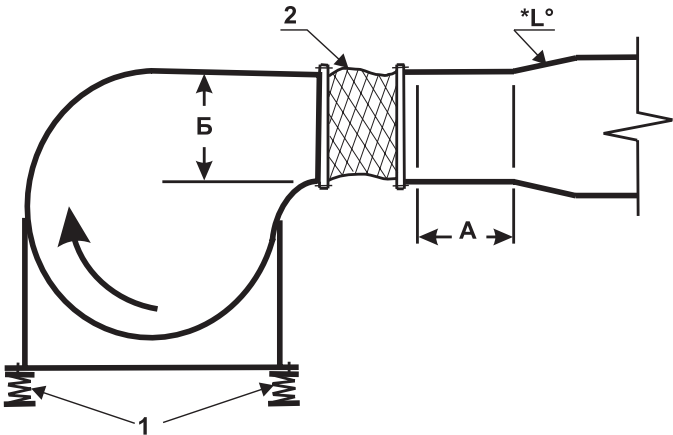

- 1 — виброизоляторы
- 2 — гибкая вставка

Примечание.:
*L° — максимальное расширение 30°.
** Во всех случаях отрезок А должен быть, по крайней мере, в 1,5 раза больше размера Б.
*** Отрезок Б соответствует наибольшему диаметру выходного патрубка вентилятора.

Общая информация



Используемые электродвигатели для радиальных вентиляторов

- В вентиляторах радиальных применяются трехфазные (380В/50Гц) асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором серии АИР (АИМ — во взрывозащищенном исполнении).
- Класс защиты электродвигателей IP54 по ГОСТ 17494-87, в пыле-, брызгозащищенном исполнении.
- Класс изоляции «F».
- Климатическое исполнение У2,У3 (по ГОСТ 15150), умеренный климат, рабочая температура от -40 °С до +40 °С.
- Средняя наработка на отказ не менее 20 000 ч.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ РОССИЙСКОГО СТАНДАРТА, ГОСТ

Технические данные 2-полюсных двигателей (3000 об/мин., 50 Гц), ГОСТ

Тип	Р, кВт	Номинальная частота вращения, об/мин.	КПД, %	Cos φ	Сила тока при напряжении 380В, А	Шум, dB	Масса, кг
АИР63А2	0,37	2730	72,0	0,86	1,0	5,0	5,2
АИР63В2	0,55	2730	75,0	0,85	1,4	5,0	6,1
АИР71А2	0,75	2820	79,0	0,80	1,9	6,0	8,7
АИР71В2	1,10	2800	79,5	0,80	2,5	6,0	9,5
АИР80А2	1,50	2880	82,0	0,85	3,2	6,5	12,4
АИР80В2	2,20	2860	83,0	0,87	4,6	6,4	15,0
АИР90L2	3,00	2860	84,5	0,88	6,5	7,0	19,0
АИР100S2	4,00	2850	87,0	0,88	8,7	7,5	27,2
АИР100L2	5,50	2850	88,0	0,88	11,0	7,5	32,7
АИР112M2	7,50	2910	87,5	0,88	15,0	7,5	40,0
АИР132M2	11,0	2910	87,5	0,88	22,0	7,5	60,4
АИР160S2	15,0	2920	90,5	0,89	30,0	7,0	88,9
АИР160M2	18,5	2920	91,0	0,89	35,0	7,0	96,9
АИР180S2	22,0	2920	90,5	0,88	42,0	7,0	118,9
АИР180M2	30,0	2920	92,0	0,89	56,0	7,0	137,9

Технические данные 4-полюсных двигателей (1500 об/мин., 50 Гц), ГОСТ

Тип	Р, кВт	Номинальная частота вращения, об/мин.	КПД, %	Cos φ	Сила тока при напряжении 380В, А	Шум, dB	Масса, кг
АИР56В4	0,18	1350	60,0	0,68	0,6	5,0	4,2
АИР63А4	0,25	1320	65,0	0,67	0,8	5,0	5,1
АИР63В4	0,37	1320	68,0	0,70	1,2	5,0	6,0
АИР71А4	0,55	1360	71,0	0,71	1,4	5,0	8,1
АИР71В4	0,75	1350	72,0	0,75	2,0	5,0	9,4
АИР80А4	1,1	1420	76,5	0,77	2,7	5,0	11,9
АИР80В4	1,5	1410	78,5	0,80	3,6	5,3	14,5
АИР90L4	2,2	1420	80,0	0,79	5,2	6,0	18,1
АИР100S4	3,0	1410	82,0	0,82	7,3	7,0	24,2
АИР100L4	4,0	1410	85,0	0,84	8,95	7,0	30,2
АИР112M4	5,5	1430	85,5	0,86	11,3	7,0	38,5
АИР132S4	7,5	1440	86,0	0,83	15,6	7,5	53,5
АИР132M4	11,0	1450	87,5	0,79	22,0	7,0	66,3
АИР160S4	15,0	1450	89,5	0,86	29,0	6,5	93,9
АИР160M4	18,5	1450	90,0	0,86	35,0	6,5	103,9
АИР180S4	22,0	1450	91,0	0,86	42,0	6,8	129,9
АИР180M4	30,0	1450	91,5	0,85	56,0	7,0	150,9

Технические данные 6-полюсных двигателей (1000 об/мин., 50 Гц), ГОСТ

Тип	Р, кВт	Номинальная частота вращения, об/мин.	КПД, %	Cos φ	Сила тока при напряжении 380В, А	Шум, dB	Масса, кг
AIP71A6	0,37	920	65,0	0,63	1,2	4,5	8,6
AIP71B6	0,55	920	69,0	0,68	1,4	4,5	9,9
AIP80A6	0,75	920	71,0	0,71	2,3	4,0	11,6
AIP80B6	1,10	920	75,0	0,71	3,2	4,5	15,3
AIP90L6	1,50	940	76,0	0,72	4,5	5,0	19,0
AIP100L6	2,20	940	81,5	0,74	5,8	6,0	28,2
AIP112MA6	3,00	950	81,0	0,76	7,0	6,0	33,4
AIP112MB6	4,00	950	82,0	0,81	9,0	6,0	38,8
AIP132S6	5,50	960	85,0	0,80	12,0	7,0	52,3
AIP132M6	7,50	960	85,0	0,79	17,5	7,0	64,5
AIP160S6	11,00	970	87,5	0,81	23,0	6,5	88,9
AIP160M6	15,00	970	88,0	0,84	31,0	6,5	113,9
AIP180M6	18,50	970	89,5	0,86	37,0	6,5	138,9
A200M6	22,00	970	87,0	0,84	46,0	6,0	195
A200L6	30,0	970	89,5	0,86	59,0	6,5	240

Технические данные 8-полюсных двигателей (750 об/мин., 50 Гц), ГОСТ

Тип	Р, кВт	Номинальная частота вращения, об/мин.	КПД, %	Cos φ	Сила тока при напряжении 380В, А	Шум, dB	Масса, кг
AIP112MB8	3,00	700	79,0	0,74	7,4	6,0	39,0
AIP132S8	4,00	720	83,0	0,70	9,6	6,0	52,2
AIP132M8	5,50	720	83,0	0,74	13,0	6,0	58,5
AIP160S8	7,50	720	86,0	0,72	18,0	5,5	86,9
AIP160M8	11,0	720	87,0	0,73	26,0	5,5	108,9
AIP180M8	15,0	730	88,0	0,74	35,0	5,5	138,9
A200M8	18,5	730	88,5	0,80	40,0	5,8	210

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОГО СТАНДАРТА, DIN

Технические данные 2-полюсных двигателей (3000 об/мин., 50 Гц), DIN

Тип	Р, кВт	Номинальная частота вращения, об/мин.	КПД, %	Cos φ	Сила тока при напряжении 380В, А	Шум, dB	Масса, кг
MS561-2	0,09	2670	57	0,65	0,37	58	2,8
MS562-2	0,12	2730	62	0,69	0,43	58	3,2
MS563-2	0,18	2750	65	0,72	0,58	59	3,5
MS631-2	0,18	2710	63	0,75	0,58	61	4
MS632-2	0,25	2710	65	0,78	0,75	61	4,4
MS633-2	0,37	2710	65	0,78	1,11	62	4,9
MS711-2	0,37	2730	70	0,79	1,02	64	5,6
MS712-2	0,55	2760	71	0,79	1,49	64	6,1
MS713-2	0,75	2730	72	0,82	1,93	65	7
MS801-2	0,75	2770	73	0,84	1,86	67	9,1
MS802-2	1,1	2770	76,2	0,83	2,64	67	10,2
MS803-2	1,5	2800	78,5	0,83	3,50	70	11,7
MS90S-2	1,5	2840	78,5	0,84	3,46	72	12
MS90L1-2	2,2	2840	81	0,85	4,85	72	15
MS90L2-2	3	2840	82,6	0,86	6,42	74	18,5
MS100L1-2	3	2840	82,6	0,87	6,34	76	22,3
MS100L2-2	4	2850	84,2	0,87	8,30	77	25,2
MS112M-2	4	2880	84,2	0,87	8,30	77	26,7
MS112L-2	5,5	2880	85,7	0,88	11,08	78	30,2
MS132S1-2	5,5	2900	85,7	0,88	11,08	80	38,5
MS132S2-2	7,5	2920	87	0,88	14,88	80	42,2
MS132M1-2	9,2	2930	88	0,89	17,85	81	51,4
MS132M2-2	11	2930	88,4	0,9	21,01	83	58,8
MS160M1-2	11	2940	88,4	0,9	21,01	86	75
MS160M2-2	15	2940	89,4	0,91	28,01	86	88
MS160L-2	18,5	2940	90	0,91	34,32	86	99

Технические данные 4-полюсных двигателей (1500 об/мин., 50 Гц), DIN

Тип	Р, кВт	Номинальная частота вращения, об/мин.	КПД, %	Cos φ	Сила тока при напряжении 380В, А	Шум, dB	Масса, кг
MS561-4	0,06	1320	48,5	0,59	0,32	50	3
MS562-4	0,09	1320	50	0,61	0,45	50	3,3
MS563-4	0,12	1320	52	0,63	0,56	51	3,5
MS631-4	0,12	1350	57	0,64	0,50	52	3,9
MS632-4	0,18	1350	59	0,65	0,71	52	4,3
MS633-4	0,25	1350	60	0,66	0,96	54	4,8
MS711-4	0,25	1350	60	0,72	0,88	55	5,4
MS712-4	0,37	1370	65	0,74	1,17	55	6,2
MS713-4	0,55	1380	66	0,75	1,69	57	7,3
MS801-4	0,55	1370	67	0,75	1,66	58	9
MS802-4	0,75	1380	72	0,78	2,03	58	10
MS803-4	1,1	1390	76,2	0,78	2,81	60	12,3
MS90S-4	1,1	1400	76,2	0,79	2,78	61	12,1
MS90L-4	1,5	1400	78,5	0,8	3,63	61	14,6
MS90L2-4	2,2	1400	81	0,8	5,16	63	18,3
MS100L1-4	2,2	1420	81	0,81	5,09	64	21
MS100L2-4	3	1420	82,6	0,81	6,81	64	24,7
MS100L3-4	4	1430	84,2	0,82	8,80	65	29
MS112M-4	4	1430	84,2	0,83	8,70	65	30,5
MS112L-4	5,5	1440	85,7	0,83	11,75	68	34,8
MS132S-4	5,5	1450	85,7	0,84	11,61	71	40,4
MS132M-4	7,5	1450	87	0,85	15,41	71	49,6
MS132L1-4	9,2	1460	87,5	0,85	18,79	74	56,6
MS132L2-4	10	1460	88	0,85	20,31	74	58,6
MS132L3-4	11	1460	88,4	0,86	21,98	74	64
MS160M-4	11	1460	88,4	0,87	21,73	75	78
MS160L-4	15	1460	88,4	0,87	29,63	75	98

Технические данные 6-полюсных двигателей (1000 об/мин., 50 Гц), DIN

Тип	Р, кВт	Номинальная частота вращения, об/мин.	КПД, %	Cos φ	Сила тока при напряжении 380В, А	Шум, dB	Масса, кг
MS631-6	0,09	840	42	0,61	0,53	50	4,2
MS632-6	0,12	850	45	0,62	0,65	50	4,8
MS711-6	0,18	880	56	0,66	0,74	52	6
MS712-6	0,25	900	59	0,7	0,92	52	6,5
MS713-6	0,37	890	61	0,69	1,34	54	7,2
MS801-6	0,37	900	62	0,7	1,30	56	8,2
MS802-6	0,55	900	67	0,72	1,73	56	9,9
MS803-6	0,75	900	68	0,72	2,33	58	11,3
MS90S-6	0,75	920	69	0,72	2,29	59	11,7
MS90L-6	1,1	925	72	0,73	3,18	59	15,1
MS100L-6	1,5	945	74	0,76	4,05	61	19,1
MS112M-6	2,2	955	78	0,76	5,64	64	25,4
MS132S-6	3	960	79	0,76	7,59	64	36,1
MS132M1-6	4	960	80,5	0,76	9,93	68	45
MS132M2-6	5,5	960	83	0,77	13,08	68	55,5
MS132L-6	7,5	960	85	0,77	17,41	68	60
MS160M-6	7,5	960	86	0,8	16,56	68	72
MS160L-6	11	960	87,5	0,79	24,18	73	92

Технические данные 8-полюсных двигателей (750 об/мин., 50 Гц), DIN

Тип	P, кВт	Номинальная частота вращения, об/мин.	КПД, %	Cos φ	Сила тока при напряжении 380В, А	Шум, dB	Масса, кг
MS711-8	0,09	680	48	0,56	0,51	50	6
MS712-8	0,12	690	51	0,59	0,61	50	6,8
MS801-8	0,18	680	51	0,61	0,88	52	9,9
MS802-8	0,25	680	56	0,61	1,11	52	10,9
MS803-8	0,37	680	63	0,63	1,42	56	14,8
MS90S-8	0,55	680	66	0,65	1,95	56	17,2
MS100L1-8	0,75	710	66	0,67	2,58	59	17,5
MS100L2-8	1,1	710	72	0,69	3,36	59	19,7
MS112M-8	1,5	710	74	0,68	4,53	61	25,6
MS132S-8	2,2	720	75	0,71	6,28	64	35,5
MS132M-8	3	720	77	0,73	8,11	64	45
MS160M1-8	4	730	80	0,73	10,41	68	60
MS160M2-8	5,5	720	83,5	0,74	13,52	68	72
MS160L-8	7,5	720	85	0,75	17,87	68	92



Защита электродвигателей

Радиальные вентиляторы комплектуются электродвигателями со встроенной в обмотки статора термодатчиками — позисторами с положительным температурным коэффициентом. Для обеспечения защиты электродвигателя от перегрева совместно с датчиками необходимо использовать позисторное реле температурной защиты. Сопротивление позисторов резко (в несколько раз) возрастает при достижении определенной температуры на обмотках статора и реле защиты двигателя (ТР 220) реагирует на это изменение сопротивления позисторов переключением контактов внутреннего выходного реле.

Важно!

Для успешной работы термозащиты электродвигателей рекомендуется использовать реле защиты ТР 220 или импортные аналоги U-EK 230E, TUS 230 KIL фирмы ZIEHL-ABEGG.

Схема подключения позисторного реле защиты двигателя ТР 220 к вентиляторам со встроенными позисторными термодатчиками

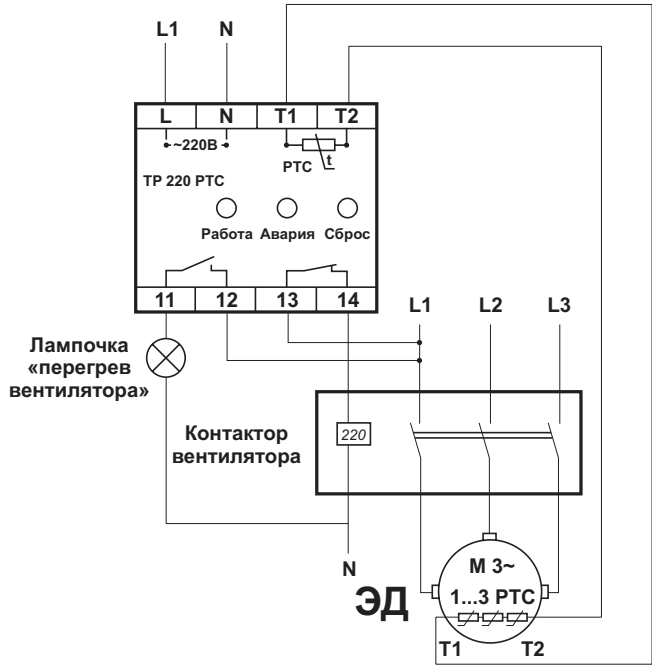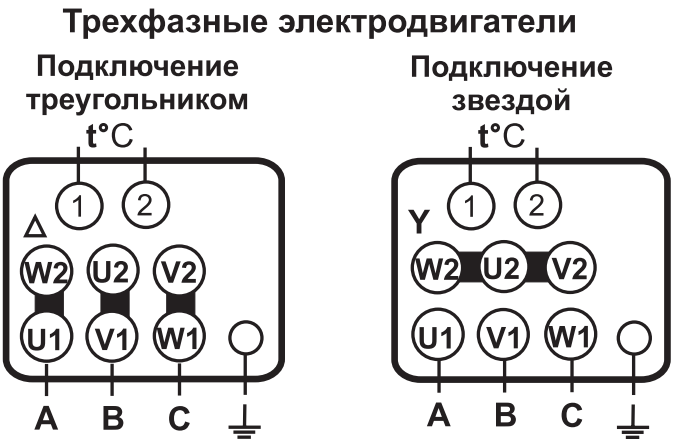

Вентиляторы радиальные ВР 86-77



Преимущества:

Низкого давления

Направление вращения — правое и левое

Встроенные в обмотки электродвигателя термодатчики

Корпус спиральный поворотный из оцинкованной стали

Конструкция:

Вентиляторы серии ВР 86-77 представляют собой радиальные вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми назад. Направление вращения — правое и левое. Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали. Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель.

Для защиты от перегрева вентиляторы серии ВР 86-77 снабжены встроенными термодатчиками с выводами для подсоединения устройства защиты двигателя.

Конструктивное исполнение:

По ГОСТ 5976-90. Изготавливаются по ТУ 4861-020-15185548-04.

Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды от -40 °С до +40 °С.

Категория размещения: вторая — в условиях умеренного климата, первая — при защите электродвигателя от прямого солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата по ГОСТ 15 150-90.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев

Вентиляторы радиальные ВР 86-77

Индекс вентилятора	Относительный диаметр рабочего колеса, D / Dn	Синхронная частота вращения рабочего колеса вентилятора об/мин.	Тип э/дв.	Мощность э/дв, кВт.	Производительность, (тыс. м³/час)	Полное давление, Па.	Масса, кг не более	Виброизоляторы	
ВР 86-77-2,5	1	1500	*АИР56В4	0,18	0,45-0,90	170-100	22	ДО-39	4 шт.
		3000	АИР63А4	0,25	0,45-0,90	170-100	23		
	0,9	1500	АИР63В2	0,55	0,85-1,80	720-450	25	ДО-39	4 шт.
		3000	АИР63А4	0,18	0,40-0,80	20-70	22		
	0,95	3000	АИР63А2	0,37	0,85-1,65	490-300	25		
		1500	*АИР56В4	0,18	0,44-0,85	150-95	22		
		3000	АИР63А4	0,25	0,44-0,85	150-95	22		
		3000	АИР63В2	0,37	0,90-1,75	620-380	23		
	1,05	1500	*АИР56В4	0,18	0,45-0,85	190-130	22		
		3000	АИР63А4	0,25	0,45-0,85	190-130	23		
	1,1	3000	АИР71А2	0,75	0,85-1,70	800-540	27		
		1500	АИР63А4	0,25	0,47-0,85	230-170	24		
ВР 86-77-3,15	1	1500	АИР63А4	0,25	0,85-1,84	280-170	30	ДО-39	4 шт.
		3000	АИР80А2	1,5	1,80-4,0	1220-680	30		
	0,9	1500	*АИР56В4	0,18	0,76-1,82	185-110	30		
		3000	АИР63А4	0,25	1,10-2,15	375-148	30		
	0,95	3000	АИР71В2	1,1	1,65-3,80	830-480	37		
		1500	*АИР56В4	0,18	0,76-1,85	240-140	30		
		3000	АИР63А4	0,25	1,0-2,3	400-180	30		
		3000	АИР80А2	1,5	1,90-3,85	1080-640	41		
	1,05	1500	АИР63А4	0,25	0,9-1,9	320-190	30		
		3000	АИР80В2	2,2	1,7-4,0	1350-880	40		
	1,1	1500	АИР63В4	0,37	0,9-1,95	370-210	30		
		3000	АИР80В2	2,2	1,7-4,1	1650-1070	40		

Вентиляторы радиальные ВР 86-77 (продолжение)

Индекс вентилятора	Относительный диаметр рабочего колеса, D / Dп	Синхронная частота вращения рабочего колеса вентилятора об/мин.	Тип э/дв.	Мощность э/дв, кВт.	Производительность, (тыс. м³/час)	Полное давление, Па.	Масса, кг не более	Виброизоляторы	
ВР 86-77-4,0	1	1500	АИР71В4	0,75	2,0-4,0	500-270	51,5	ДО-39	4 шт.
		1500	АИР80А4	1,1	2,2-4,1	500-270	54,8		
		3000	АИР100Л2	5,5	4,3-8,3	2200-1250	72,2	ДО-41	4 шт.
	0,9	1500	АИР71А4	0,55	1,95-4,0	340-190	52	ДО-39	4-6 шт.
		3000	АИР100S2	4,0	3,13-6,05	405-220	58,2		
	0,95	1500	АИР80А4	0,55	2,0-4,0	430-250	52,2		
		3000	АИР100Л2	5,5	3,6-7,0	2200-1250	58,2		
	1,05	1500	АИР71В4	0,75	2,0-3,9	560-390	51,5		
			АИР80А4	1,1	2,0-4,2	560-330	54,8		
	1,1	3000	АИР112М2	7,5	4,1-8,8	2350-1500	89,9	ДО-41	4 шт.
		1500	АИР80А4	1,1	2,1-4,2	670-440	54,5	ДО-39	4 шт.
		3000	АИР112М4	7,5	4,2-8,8	2850-1800	89,8	ДО-41	4 шт.
ВР 86-77-5,0	1	1000	АИР71В6	0,55	2,75-4,1	340-315	92	ДО-41	5-6 шт.
			АИР80А6	0,75	2,75-5,6	340-215	95		
		1500	АИР90Л4	2,2	4,3-8,6	810-500	107		
	0,9	1000	АИР71В6	0,55	2,4-5,3	230-140	91		
		1500	АИР80В4	1,5	3,6-8,2	550-340	95		
	0,95	1000	АИР71В6	0,55	2,8-5,6	280-170	92		
			АИР80В4	1,5	4,5-5,3	700-680	96		
		1500	АИР90Л4	2,2	4,5-8,7	700-400	101		
	1,05	1000	АИР80А6	0,75	2,7-5,6	370-270	95		
		1500	АИР100S4	3	4,2-8,5	880-620	107		
	1,1	1000	АИР80В6	1,1	3,0-5,7	460-315	97		
		1500	АИР100S4	3	4,6-8,8	1100-730	107		
ВР 86-77-6,3	1	1000	АИР100Л6	2,2	5,6-11,3	560-350	162	ДО-41	6-8 шт.
			АИР112М4	5,5	8,6-12,0	1320-1250	179		
		1500	АИР132S4	7,5	8,6-17,5	1320-800	200		
	0,9	1000	АИР80В6	1,1	4,7-7,3	380-350	144		
			АИР90Л6	1,5	4,7-11,0	380-230	148		
		1500	АИР100Л4	4	7,2-12,3	885-780	160		
			АИР112М4	5,5	7,2-17,0	885-530	178		
	0,95	1000	АИР90Л6	1,5	5,8-8,6	470-430	149		
			АИР100Л6	2,2	5,8-11,5	470-280	161		
		1500	АИР112М4	5,5	9,0-17,5	1130-670	178		
	1,05	1000	АИР100Л6	2,2	5,4-11,5	610-400	163		
		1500	АИР132S4	7,5	8,3-17,5	1430-940	201		
	1,1	1000	АИР112МА6	3	6,2-11,5	750-530	180		
		1500	АИР132М4	11	9,2-17,8	1750-1200	201		
ВР 86-77-8,0	1	1000	АИР132S6	5,5	12,0-17,0	950-880	277	ДО-42	6-8 шт.
			АИР132М6	7,5	12,0-23,0	950-580	293		
		1500	АИР160М4	18,5	8,0-35,0	2100-1000	312		
			АИР180S4	22	8,0-36,0	2380-1380	338		
	0,9	1000	АИР112МВ6	4	9,5-17,0	640-570	257		
			АИР132S6	5,5	9,5-23,0	640-380	277		
		1500	АИР132М4	11	5,8-25,5	1930-1130	312		
			АИР160S4	15	5,8-26,2	1930-1130	322		
	0,95	1000	АИР132S6	5,5	12,5-23,0	800-470	277		
		1500	АИР160S4	15	6,85-30,0	2150-1260	306		
			АИР160М4	18,5	6,85-31,0	2150-1245	312		
	1,05	1000	АИР132М6	7,5	11,0-24,0	1020-720	293		
		1500	АИР180S4	22	9,26-40,5	2620-1540	382		
			АИР180М4	30	9,26-41,7	2620-1520	402		
	1,1	1000	АИР160S6	11	13,0-24,0	1280-900	337		
		1500	АИР180М4	30	10,6-46,6	2880-1670	373		

Вентиляторы радиальные ВР 86-77 (окончание)

Индекс вентилятора	Относи- тельный диаметр рабочего колеса, D / Dп	Синхронная частота вра- щения рабо- чего колеса вентилятора об/мин.	Тип э/дв.	Мощность э/дв, кВт.	Производитель- ность, (тыс. м³/час)	Полное давление, Па.	Масса, кг не более	Виброизоля- торы	
BP 86-77-10,0	1	750	АИР160S8	7,5	15,0-28,0	820-660	600	ДО-43	6 шт.
			АИР160M8	11	15,0-30,5	820-610	620		
		1000	АИР160M6	15	20,5-39,0	1480-960	655		
			АИР160M6	18,5	20,5-39,0	1480-1200	680		
	0,9	750	АИР132S8	4	12,0-22,0	670-450	565		
			АИР132M8	5,5	14,0-24,8	1100-600	575		
		1000	АИР132M6	7,5	15,0-22,0	1200-1050	578		
			АИР160S6	11	15,0-30,0	1200-800	612		
	0,95	750	АИР132M8	5,5	14,0-26,0	750-500	575		
			АИР160S8	7,5	13,0-26,0	740-550	578		
		1000	АИР160S6	11	17,0-34,0	1400-900	612		
			АИР160M6	15	17,5-34,0	1330-1080	627		
	1,05	750	АИР160S8	7,5	17,0-32,0	900-720	578		
			АИР160M8	11	17,0-35,0	900-610	612		
		1000	АИР180M6	18,5	23,0-44,0	1600-1150	680		
			АИР200M6	22	23,5-45,0	1630-1320	738		
	1,1	750	АИР160M8	11	22,0-40,0	1000-650	622		
			АИР180M6	15	20,0-40,5	990-730	652		
		1000	АИР200M6	22	27,0-49,0	1700-1250	738		
			АИР200L6	30	27,3-51,9	1790-1450	763		
BP 86-77-12,5	1	470	5A160M12	5,5	17,0-38,0	600-300	1145	ДО-44	6-10 шт.
		750	АИР200M8	18,5	27,0-62,0	1200-700	1320		
	0,9	470	5A160S12*	4,0	13,5-26,5	450-200	1105		
		750	АИР160M8	11,0	21,0-42,0	1150-550	1144		
	0,95	470	5A160M12*	5,5	16,0-34,0	550-230	1145		
		750	АИР180M8	15,0	24,0-52,0	1200-650	1435		
	1,05	470	5A160L12*	7,5	21,0-48,0	650-310	1150		
		750	АИР200L8	2,2	34,0-68,0	1700-750	1325		
	1,1	470	5A180S12*	11,0	23,5-55,0	750-350	1255		
		750	АИР225M8	30,0	38,0-82,0	1700-800	1380		

* Используется только на вентиляторах исполнений ОН, Ж2, К1, К1Ж2.

Варианты изготовления

Общего назначения из оцинкованной или углеродистой стали.

Общего назначения теплостойкие из оцинкованной или углеродистой стали «Ж2».

Коррозионностойкие из нержавеющей стали «К1».

Коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей стали «К1Ж2».

Взрывозащищенные из разнородных металлов «В1».

Взрывозащищенные теплостойкие из разнородных металлов «В1Ж2».

Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов «В2».

Взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали «ВК1».


Взрывозащищенные коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей стали «ВК1Ж2».

Внимание: Все вентиляторы взрывозащищенного исполнения комплектуются взрывозащищенными электродвигателями серии «АИМ».


Завод оставляет за собой право конструктивных изменений, не ухудшающих основных характеристик вентиляторов.

ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА

Правого вращения

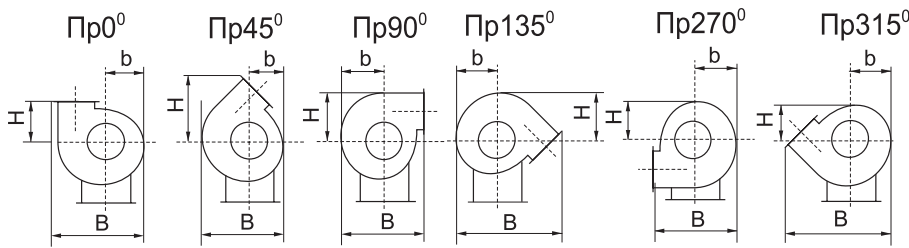

Левого вращения

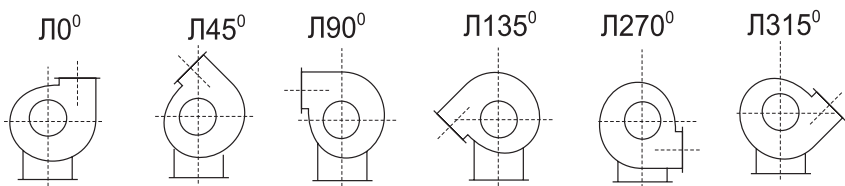

Вентилятор	0°			45°			90°			135°			270°			315°		
	Н	б	В	Н	б	В	Н	б	В	Н	б	В	Н	б	В	Н	б	В
ВР 86-77-2,5	205	185	430	318	170	400	333	215	420	230	200	518	185	215	420	170	215	420
ВР 86-77-3,15	246	236	551	397	216	511	418	276	521	296	256	652	236	276	521	216	276	521
ВР 86-77-4,0	306	305	710	503	280	660	533	355	661	380	330	833	305	355	661	280	355	661
ВР 86-77-5,0	356	376	876	605	345	814	647	438	794	469	407	1012	376	438	794	345	438	794
ВР 86-77-6,3	436	469	1090	747	431	1014	801	545	981	583	507	1254	469	545	981	431	545	981
ВР 86-77-8,0	623	666	1574	1082	606	1453	1159	787	1410	848	727	1809	666	787	1410	606	787	1410
ВР 86-77-10,0	756	830	1962	1335	755	1811	1435	981	1737	1057	906	2241	830	981	1737	755	981	1737
ВР 86-77-12,5	920	1032	2441	1647	937	2252	1775	1221	2141	1315	1126	2773	1032	1221	2141	937	1221	2141

ВР 86-77

№	n, мин ⁻¹	Октавные полосы частот, Гц									
		Гц	Общ.	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
2,5	1350 LpA, дБ(A)	67	58	61	69	62	60	58	50	41	
	2750 LpA, дБ(A)	84	70	73	76	84	77	75	73	65	
3,15	1350 LpA, дБ(A)	74	65	68	76	69	67	65	57	48	
	2850 LpA, дБ(A)	92	78	81	84	92	85	83	81	73	
4,0	1380 LpA, дБ(A)	82	74	77	85	78	76	74	66	57	
	2850 LpA, дБ(A)	101	87	90	93	101	94	92	90	82	
5,0	920 LpA, дБ(A)	78	70	73	81	74	72	70	62	53	
	1420 LpA, дБ(A)	89	81	84	92	85	83	81	73	64	
6,3	935 LpA, дБ(A)	86	78	81	89	82	80	73	70	61	
	1435 LpA, дБ(A)	97	89	92	100	93	91	89	81	72	
8,0	940 LpA, дБ(A)	96	88	91	99	92	90	88	80	71	
	730 LpA, дБ(A)	90	91	94	90	88	85	80	73	64	
10,0	975 LpA, дБ(A)	99	92	95	100	96	94	91	86	79	
	730 LpA, дБ(A)	97	98	101	97	95	92	87	80	71	
12,5	730 LpA, дБ(A)	97	98	101	97	95	92	87	80	71	

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.

На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.